組立説明書 NE-190

OCTAGON BIG SCREEN 480

オクタゴンBIGスクリーン480

naniwa co.,ltd. http://www.northeagle.co.jp/ tel.0120-68-4577

この度はオクタゴンBIGスクリーン480をお買い上げいただき誠に有難うございました。
スクリーン設営の際は水はけが良く、できるだけ平らな場所を選んでください。
また、石や木の枝等、スクリーンを傷つけるおそれのあるものはあらかじめ取り除き、整地してから設営してください。

⚠取扱上の注意

●スクリーン内での火気の使用は危険ですのでお避けください。また炎から離れたところに設営してください。
●スクリーン内と外の気温差が高い時、スクリーン内に水滴が生じることがありますが(結露)これは水漏れではありません。換気を行うことで軽減できます。
●台風・暴風雨の際は危険ですのでスクリーンの使用はお避けください。

⚠収納・保管の注意

●ご使用後は汚れをよく落とし、十分乾かしてから収納、保管してください。濡れたままの状態で収納すると色うつりする場合があります。

設営手順

1 セット内容の確認

※お出掛けになる前に一度、パーツ等の不足がないかご確認ください。

●本体	1	●ABSペグ	24
●メインポール（シルバー）	4	●自在付ロープ（本体に付属しております）	8
●リッジポール（ゴールド）	2	●ハンマー	1

2 設営の準備

本体を広げ、ポールをのばします。

3 屋根ポールの接続

リッジポール（ゴールド）をシート内側のポケットに差し込み、マジックテープで固定します。

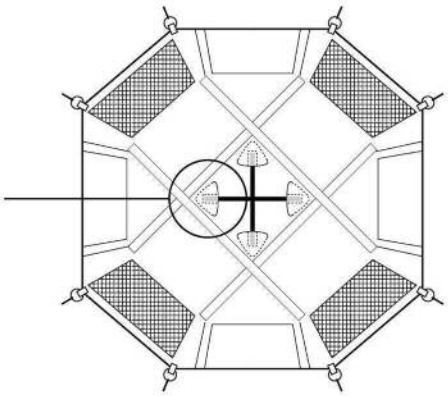

4 立ち上げ

メインポール（シルバー）をシルバー入口のスリーブに差しこみ、エンドピンにセットして本体を立ち上げます。

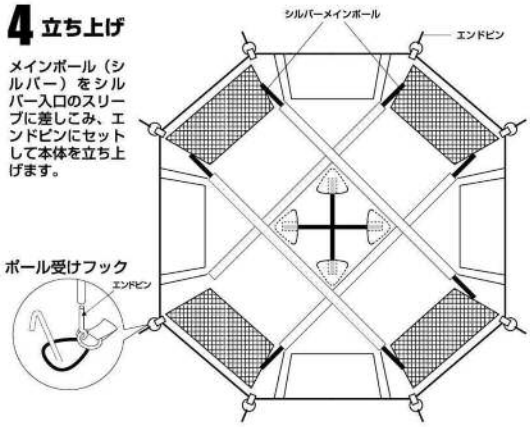

5 完成

残りのフックをポールに掛け全体を調整して、ペグ留めをして、張り綱で固定して完成です。

6 張綱の活用

※スクリーンはその構造上、風の抵抗を受けやすくなっています。「張綱」を必ずご活用ください。

■取り付け方

1.まず自在ロープの端をループに固定します。そして打ったペグにロープをかけて自在をしめあげます。
2.図1・図2の要領にて6カ所にロープをセットし、本体から約1m程離れた位置にペグ打ちして固定します。
3.自在をしめあげて、ポールが前後左右に大きく動かなくなるよう調節してください。



ペグ・自在ロープの使用方法

●スクリーンの中心から足に向かって伸ばした線上に、ペグを打ちこみます。このときペグの短い方はまだ地面に刺さらない程度にします。
●図1のようにペグに自在ロープを引っ掛け、ストッパーを上に向かってスライドさせるとロープがぴんと張られます。
●最後にペグを短いほうが地面に埋まるまで打ち込めば完成です。
残りも同様に、対角線に張るようにして固定します。

図1



図2

⚠注意 ●ペグを打ち込む際には必ずハンマー等の工具を使って打ち込みしてください。手で直接打ち込むと怪我をする場合がございますので絶対お止めください。